


PFXP 500V

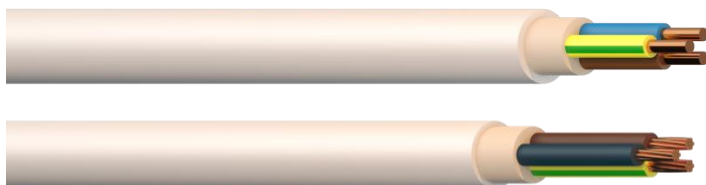

Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire.

Kan benyttes innendørs og utendørs, dog ikke forlagt i bakken eller i vann.

UV-beskyttet for utendørs bruk. Lederisolasjonen skal beskyttes mot direkte UV-lys som kan fremkomme ved for eksempel tilkobling i belysningsarmaturer eller lysskilt

Oppbygging	
Leder	Entrådet glødet kobber i.h.h.t IEC 60228 klasse 1 Flertrådet glødet kobber i.h.h.t IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	PVC
Lederfarger:	3 leder: gul/grønn, blå, brun 4 leder: gul/grønn, brun, sort, lys grå 5 leder: gul/grønn, blå, brun, sort, lys grå
Fyller:	PVC
Kappe:	PVC
Typebetegnelse:	PFXP
Merke eksempel:	DRAKA 18 PFXP 3G2,5 300/500V
	Meter merket

Installasjonskabel

Max ledertemperatur:	70°C
Min. forlegningstemp.	-15°C
Driftsspenning U_0/U :	300/500V
Cenelec betegnelse:	NO-N05VV-U(R)

Normer

Konstruksjon:	NEK 535
Flammehemmende:	EN 60332-1-1 / -1-2
Halogenfri:	Nei
Røyktetthet:	Nei

Sertifiseringer



LVD

PFXP 500V

Tverrsnitt mm ²	Leder type)	Ytre diameter mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings form	Leverings lengde	Art. Nr.	GTIN nr.	El nr
3G1,5	ER	8,5±0,5	116	T&K	50	20091268	7021523239114	1066000
3G2,5	ER	10±0,8	165	T&K	50	20075640	7021523239176	1066001
5G1,5	ER	11±0,8	173	T&K	50	20096159	7021523239213	1066002
5G2,5	ER	12,5±0,8	250	T&K	40	20096160	7021523239268	1066003
3G1,5	ER	8,5±0,5	116	Snelle	300	20075422	6410004567722	1018560
3G2,5	ER	10±0,8	165	Snelle	200	20075420	6410004567739	1018561
4G1,5	ER	9,5±0,5	148	Snelle	200	20075440	6410004567555	1018564
4G2,5	ER	11±0,8	210	Snelle	150	20075430	6410004567562	1018565
5G1,5	ER	10±0,8	173	Snelle	200	20075433	6410004567920	1018566
5G2,5	ER	12±0,8	250	Snelle	150	20075437	6410004567937	1018567
3G1,5	FR	9,5±0,5	142	Bunt	50	20075584	7021523240110	1018612
3G2,5	FR	10,5±0,8	195	Bunt	50	20075585	7021523240318	1018614
3G4	FR	12±0,8	256	Bunt	50	20075309	7021523240509	1018672
4G1,5	FR	10±0,8	168	Bunt	50	20075588	7021523240165	1018616
4G2,5	FR	11,5±0,8	234	Bunt	50	20075589	7021523240363	1018681
4G4	FR	11,5±0,9	332	Bunt	50	20096161	7021523240547	1018682
5G1,5	FR	11±0,8	202	Bunt	50	20075592	7021523240219	1018690
5G2,5	FR	12,5±0,8	280	Bunt	50	20075313	7021523240417	1018691
3G1,5	FR	9,5±0,5	142	Snelle	250	20075504	7021523243111	1065901
3G2,5	FR	10,5±0,8	195	Snelle	200	20075513	8595067515304	1018602
3G4	FR	12±0,8	256	Snelle	150	20075586	7021523240530	1065902
4G1,5	FR	10±0,8	168	Snelle	200	20075507	7021523243128	1018604
4G2,5	FR	11,5±0,8	234	Snelle	150	20075515	7021523243197	1065903
4G4	FR	13,5±0,8	332	Snelle	100	20075590	7021523240639	1065904
4G6	FR	14,5±0,8	427	Snelle	150	20075591	7021523240820	1018583
5G1,5	FR	11±0,8	202	Snelle	150	20075510	7021523243159	1065905
5G2,5	FR	12,5±0,8	280	Snelle	100	20075519	7021523243210	1065906
3G1,5	FR	9,5±0,5	142	K7	1000	20075522	7021523240127	1018710
3G2,5	FR	10,5±0,8	195	K8	1000	20075036	7021523240325	1018711
3G6	FR	13,5±0,8	354	K8	500	20075505	6410004567258	1018584
4G1,5	FR	10±0,8	168	K8	1000	20075027	7021523240172	1018720
4G2,5	FR	11,5±0,8	234	K8	1000	20075040	8595067515519	1018721
4G6	FR	14,5±0,8	427	K8	500	20075074	7021523240790	1018723
5G1,5	FR	11±0,8	202	K8	1000	20075031	7021523240202	1018730
5G2,5	FR	12,5±0,8	280	K7	500	20075044	7021523240400	1018731
5G4	FR	14,5±0,8	391	K8	500	20075048	7021523242152	1018732
5,6	FR	16±0,8	512	K8	500	20075374	8595067516073	1018733
6G1,5	FR	12±0,8	227	K7	500	20075035	7021523240264	1018741

ER = Entrådet rund

FR = Flertrådet rund

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.

www.prysmiangroup.no