

External

Utvendig tokomponent lekkasjestopper for lekkasjer opptil 5 mm

Produktbeskrivelse



EXTERNAL er en tokomponent lekkasjestopper for lekkasjer opptil 5 mm, og egner seg for alle typer materialer. Produktet er inert mot alle smøremidler og kjølemedier, og reagerer heller ikke på endringer i temperatur.


EXTERNAL blandes enkelt ved hjelp av to fingre, og stopper lekkasjen umiddelbart. Produktet er ideelt som hurtig nødreparasjon, og gjør at anlegget raskt kan startes opp igjen. EXTERNAL trenger ikke inn i anlegget, og kan enkelt fjernes for påfølgende reparasjonsarbeid. Produktet kan slipes ned og etterarbeides så snart det er tørt.

Egenskaper

- Kompatibelt med POE, PAG, PAO, mineralolje og alkylbenzen.
- Kompatibelt med KFK, HFK, HKFK, CO₂, inkludert R32 og R1234yf.
- Temperaturområde: -100 °C / +270 °C.
- Kan brukes på metallkomponenter i anlegget, som f.eks. kobber, aluminium og stål.
- Kan brukes på rør i termoplast.
- Tåler spylevæsker, inkludert klorerte.
- Trykkfasthet er avhengig av lekkasjens størrelse:
 - 5 mm = 40 Bar.
 - 2 mm = 50 Bar.
 - 1 mm = 57 Bar.

Bruksanvisning for klima- og kjøleanlegg

1. Finn lekkasjen ved hjelp av standard søkemetoder (Errecom anbefaler Brilliant UV lekkasjesøker).
2. Slå av anlegget.
3. Gjør påføringsstedet rent med THOR for å sikre godt feste.
4. Skjær av nok EXTERNAL til å legge en ring rundt hele rørets diameter på lekkasjestedet.
5. Bruk vernehansker og bland de to komponentene til fargen er ensartet og du kjenner at produktet avgir svak varme.
6. Legg blandingen tett rundt hele røret. La tørke i 24 timer.
Tørketiden kan reduseres til 1 time ved å bruke varmepistol på produktet i 5 minutter.
7. Så snart produktet er tørt kan anlegget startes opp igjen.

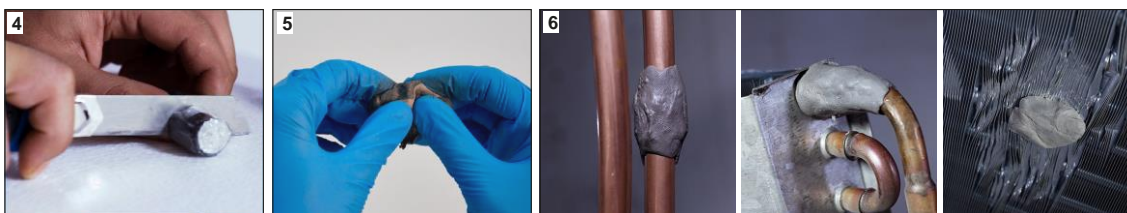

Fjerning av produkt (hvis nødvendig)

1. Spray THOR på External.
2. Vent en liten stund.
3. Med moderat kraft slik at røret ikke blir skadet, bruk tang eller skiftenøkkel på ringen og drei i én retning.

Emballasje



Eske og display er i 100 % gjenvinnbar papp.

Vare: 14791004

Fareindikasjoner



Fare

Faresetninger (H): H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (P): P280 Benytt vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Spesielle merknader: EUH 205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi allergisk reaksjon.

Innhold: Reaksjonsprodukt: Bisfenol-A-(epiklorhydrin)

Beregnet for profesjonell bruk: krever egnet PVU. Følg anvisningene på etiketten nøye.

